



# Van der Plas

DEURENFABRIKANT | 1973

**Gefeliciteerd met uw woning, wij wensen u veel woonplezier toe. Uw woning is uitgerust met buitendeuren van de hoogste kwaliteit en ze zijn met passie geproduceerd in Nederland. Wij geven u graag onderstaande tips mee zodat u maximaal zult genieten van uw deuren. Mocht er onverhoopt iets met uw deur aan de hand zijn, verzoeken wij u vriendelijk zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de aannemer.**

Het deurblad en de componenten uitsluitend schoonmaken met zuurvrije middelen, vervolgens met een zachte doek droog maken.


Uw deur is voorzien van een 3-puntssluiting, deze draagt niet alleen bij aan een hoge inbraakwerendheid, maar biedt ook weerstand tegen het kromtrekken van uw deur. Belangrijk is om de deur zoveel als mogelijk op de 3 punten gesloten te houden.

Controleer het kitwerk op gebreken, schakel bij twijfel direct een erkende vakman in om schade te voorkomen.

Het verfsysteem geeft de deur niet alleen een fraaie uitstraling, maar beschermt uw deur tevens tegen weersinvloeden. Het is van groot belang dat beschadigingen direct bijgewerkt worden zodat de filmlaag gesloten blijft. Buitendeuren dienen minimaal 1 keer in de 2 jaar aan een inspectie onderworpen te worden. Donker gekleurde deuren en/of deuren gesitueerd op het zuiden dienen ieder jaar geïnspecteerd te worden. Belangrijk is om ook de delen die niet in het zicht zitten, zoals de onder- en bovenzijde van de deur, glaslatten en/of sierlijsten mee te nemen in het onderhoud.

Het kaderprofiel draagt bij aan een wind- & waterdichte constructie, controleer regelmatig of het profiel schoon is en nog in de sponning klemt. Let op dat het profiel niet overschilderd wordt, want dan functioneert het kader niet meer naar behoren met tocht als gevolg.

Belangrijk is dat de ruimte tussen de onderzijde van de deur en kozijndorpel vrij blijft van vuil en/of water om inwatering te voorkomen.

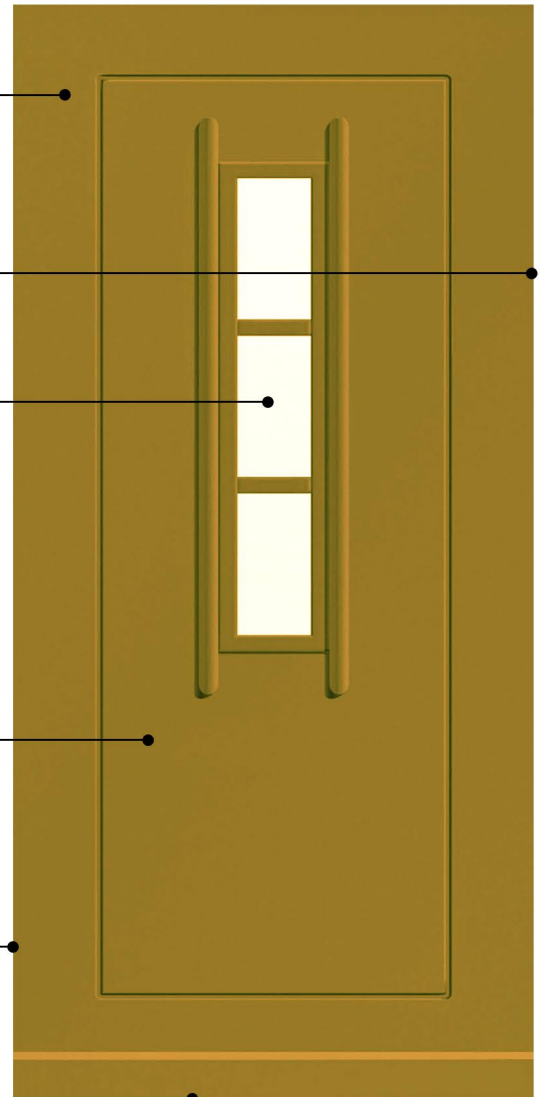

Zelf uit te voeren jaarlijks onderhoud:



Scharnierpennen uitnemen en licht invetten met zuurvrije vaseline.



Dagschoot, nachtschoot en haken licht invetten met zuurvrije vaseline.



Cilinder inspuiten met slotspray, andere middelen richten schade aan.